

NEXT 125 - Küchen

next125 pure (NXP)- 2017	: NX510 NX510
Frontausführung	: L7 Samtmatt-Lack
Frontfarbe	: L137M Magnolia samtmatt
Griff-Kombination	: 935 Griffleiste Edelstahlfarben
Grifflage	: 9 Waager. Anordnung Griffleiste
Korpusausführung	: K0 Kunststoff
Korpusaußenfarbe	: K270 Quarzgrau
Korpusinnenausf. Glasschränke	: K0 Kunststoff
Korpusinnenfarbe Glasschränke	: K270 Quarzgrau
Sichtseiten-Ausführung	: K0 Kunststoff
Sichtseitenfarbe	: K270 Quarzgrau
Schub-/Zugausführung	: NPEBG N-Primus Einlegem. basaltgrau
Schub-/Zug-Öffnungssystem	: MTO mit TIP-ON
Korpuskante	: ODP ohne Dämmprofil
Korpusssystem	: KA13 Korpus für Arbeitsplatte 1,3cm
Sockelfarbe	: L7 Samtmatt-Lack
Sockelfarbe	: L137M Magnolia samtmatt
Regalfarbe	: L7 Samtmatt-Lack
Regalfarbe	: L137M Magnolia samtmatt
Wangen/Bord-Farbe	: F6 Furnier Premium
Wangen/Bord-Farbe	: F805 Alteiche
Sockelhöhe	: 150.00 mm
Arbeitshöhe	: 920.00 mm

NEXT 125 - Küchen

next125 pure (NXP)- 2017	: NX650 NX650
Frontausführung	: F6 Furnier Premium
Frontfarbe	: F805 Alteiche
Griff-Kombination	: 999 ohne Griffbohrung
Grifflage	: 99 ohne Bohrung ohne Griff
Korpusausführung	: K0 Kunststoff
Korpusaußenfarbe	: K190 Lavaschwarz
Korpusinnenausf. Glasschränke	: K0 Kunststoff
Korpusinnenfarbe Glasschränke	: K190 Lavaschwarz
Sichtseiten-Ausführung	: K0 Kunststoff
Sichtseitenfarbe	: K190 Lavaschwarz
Schub-/Zugausführung	: NPEBG N-Primus Einlegem. basaltgrau
Schub-/Zug-Öffnungssystem	: OTO ohne TIP-ON
Korpuskante	: ODP ohne Dämmprofil


Möbel

Pos Menge Band Beschreibung

1 1.0 Stk

HP-10206


Hochschrank-Passstück
 Höhe 206,25 cm, Frontmaterial
 Breite = 50, Tiefe = 560
 NX650 NX650
 Frontausführung, F6 Furnier Premium
 Frontfarbe, F805 Alteiche
 Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
 Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff
 Korpusaußenfarbe, K190 Lavaschwarz
 Korpusinnenfarbe Glasschränke, K190
 Lavaschwarz
 Sichtseitenfarbe, K190 Lavaschwarz



2 1.0 Stk L

H60206IS2Z2

Vorrats-Hochschrank mit Innen-
 schubkästen und Innenauszüge
 2 Türen
 1 fester Zwischenboden
 3 Einlegeböden
 2 Innenschubkästen
 2 Innenauszüge



118,35

87,1

2.1 1.0 Stk

ZTO-2E


Türöffnungsbeschlag TIP-ON für
 zweitürige Schränke, Scharniere
 ohne Feder, eingebaut
 öffnen der Tür durch
 leichtes Gegendrücken
 Clip-Scharniere 110°
 ohne Feder, eingebaut
 Türöffnungsbeschlag TIP-ON
 wird lose geliefert,
 für bauseitige Montage



3 1.0 Stk L

G206MZ3-8A

Geräte-HS mit Ausgleichstür
 für Backofen/Mikrowelle
 1 Ausgleichstür,
 unten mit Dickkante
 1 oder 2 Einlegeböden
 1 Gerätenische 35-45 cm
 3 Auszüge
 Geänderte Front!, Geänderte Farben!
 NX650 NX650
 Frontausführung, F6 Furnier Premium
 Frontfarbe, F805 Alteiche
 Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
 Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff
 Korpusaußenfarbe, K190 Lavaschwarz
 Korpusinnenfarbe Glasschränke, K190
 Lavaschwarz
 Sichtseitenfarbe, K190 Lavaschwarz
**2 Auszüge unten Höhe: 375, mittlerer
 Auszug mit Innenschublade, darüber 1
 Schubkasten.**



59,2

-69,2

24,6


37,1

37,1

3.1 1.0 Stk

ZTO-E


Türöffnungsbeschlag TIP-ON für eintürige Schränke, mit Einbau öffnen der Tür durch leichtes Gegendrücken



3.3 1.0 Stk

ZPS6056-I


Innenschubkasten mit Einlegematte
Korpus:T. 56 cm
mit Führungsschienen



3.4 1.0 Stk

ZPB6056BG

Besteckeneinsatz
Korpus:T. 56 cm
Kunststoff basaltgrau



4 1.0 Stk R

G206MZ3-8A

Geräte-HS mit Ausgleichstür für Backofen/Mikrowelle

1 Ausgleichstür, unten mit Dickkante
1 oder 2 Einlegeböden
1 Gerätenische 35-45 cm
3 Auszüge

Geänderte Front!, Geänderte Farben!

NX650 NX650

Frontausführung, F6 Furnier Premium

Frontfarbe, F805 Alteiche

Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung


Griffloge, 99 ohne Bohrung ohne Griff

Korpusaußenfarbe, K190 Lavaschwarz

Korpusinnenfarbe Glasschränke, K190 Lavaschwarz

Sichtseitenfarbe, K190 Lavaschwarz

2 Auszüge unten Höhe: 375, mittlerer Auszug mit Innenschublade, darüber 1 Schubkasten.



59,2
-69,2

24,6


37,1

37,1

4.1 1.0 Stk

ZTO-E

Türöffnungsbeschlag TIP-ON für eintürige Schränke, mit Einbau öffnen der Tür durch leichtes Gegendrücken



4.3 1.0 Stk

ZFU30BG

Schubkasten-Funktionseinsatz
Kunstst. basaltg., Breite 30cm
Korpus:T. 56 cm
BxHxT: 30x5,2x47,2 cm
1 verstellbare Zwischenwand,
Kunststoff basaltgrau




5 1.0 Stk R

G206178T2ND

Geräte-Hochschrank für N-DRIVE
für Kühl-/Gefrierkombination
2 Gerätetüren
1 Gerätenische 177,5-178 cm
mit integrierter Belüftung
NX650 NX650

Frontausführung, F6 Furnier Premium
Frontfarbe, F805 Alteiche
Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff
Korpusaußenfarbe, K190 Lavaschwarz
Korpusinnenfarbe Glasschränke, K190
Lavaschwarz
Sichtseitenfarbe, K190 Lavaschwarz
mit integrierter Belüftung



118,35

87,1

5.1 1.0 Stk

ZNDGH2


N-DRIVE, 2 Stück
für Geräte-Hochschrank
Montage nur werkseitig
2 Antriebe mit Träger mit je
1 m Anschlusskabel mit
Eurostecker-Netzgerät 230V/24V
Schweiz



6 20.6 dm

WS25-60


Wangenseite 2,5 cm
Sondermaße
Höhe 12-262 cm
Tiefe 37,5-60 cm
Höhe/Stärke = 2062, Tiefe = 583



7 1.0 Stk

WSU257570


Wangenseite 2,5 cm
für Unterschrank, Tiefe 69,9cm
Höhe 75 cm
Höhe/Stärke = 900, Tiefe = 580
L7 Samtmatt-Lack
Wangen/Bord-Farbe, L137M Magnolia samtmatt
Tiefe: 584 mm, Höhe: 930 mm



8 1.0 Stk

U3075SZ-IF

Auszug-Unterschrank
für Flaschen und Vorräte
1 Schubkasten
1 Auszug
1 Innenschubkasten
1 Flaschenkorb




12,1









62,1









8.1 1.0 Stk

ZMFIS

Mitnehmer für Innenschubkasten
ohne Einbau



12	1.0 Stk	UT6075BGV86 Front f. vollintegr. Großraum- Geschirrsp., Geräteh. 86-87 cm Höhe 74,6 cm 1 Front mit Schubblende mit Griff		12,1 62,1 74,6
13	1.0 Stk	UR-3075-H Unterschrank-Ausgleichsregal mit Handtuchhalter Korpus:T. 58,1 cm, B. 15-30 cm 1 Handtuchhalter mit 2 Stangen <i>Breite = 150</i>		
15	1.0 Stk	SV6012-08 Schubvorderstück, Höhe 12,1 cm mit Griff mit Bohrungen <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 34, Tiefe = 19</i> In der Höhe eingekürzt auf 28 mm Ohne jegliche Bohrungen. Als Ausgleichsblende über Weinkühler.		12,1
16	9.0 dm	WS25-76 Wangenseite 2,5 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 60,1-76 cm <i>Höhe/Stärke = 900, Tiefe = 674</i> L7 Samtmatt-Lack Wangen/Bord-Farbe, L137M Magnolia samtmatt		
17	6.2 dm	WS25-60 Wangenseite 2,5 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 37,5-60 cm <i>Höhe/Stärke = 625, Tiefe = 420</i> L7 Samtmatt-Lack Wangen/Bord-Farbe, L137M Magnolia samtmatt		
18	1.0 Stk L	O6062 Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden NX510 NX510 Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung Griffklappe, 99 ohne Bohrung ohne Griff		62,1
18.1	1.0 Stk	ZTO-E Türöffnungsbeschlag TIP-ON für eintürige Schränke, mit Einbau öffnen der Tür durch leichtes Gegendrücken		
19	1.0 Stk R	O6062 Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden NX510 NX510 Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung Griffklappe, 99 ohne Bohrung ohne Griff		62,1

19.1	1.0 Stk		ZTO-E Türöffnungsbeschlag TIP-ON für eintürige Schränke, mit Einbau öffnen der Tür durch leichtes Gegendrücken	
20	1.0 Stk	L	O6062 Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden NX510 NX510 <i>Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff</i>	 62,1
20.1	1.0 Stk		ZTO-E Türöffnungsbeschlag TIP-ON für eintürige Schränke, mit Einbau öffnen der Tür durch leichtes Gegendrücken	
21	1.0 Stk	R	O6062 Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden NX510 NX510 <i>Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff</i>	 62,1
21.1	1.0 Stk		ZTO-E Türöffnungsbeschlag TIP-ON für eintürige Schränke, mit Einbau öffnen der Tür durch leichtes Gegendrücken	
22	1.0 Stk		OT6062-10 Oberschrankschranktür, Höhe 62,1 cm mit Griff und Scharniere ohne Montageplatten <i>Breite = 596, Höhe/Stärke = 621</i>	 62,1
23	1.0 Stk	L	O6062 Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden NX510 NX510 <i>Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff</i>	 62,1
23.1	1.0 Stk		ZTO-E Türöffnungsbeschlag TIP-ON für eintürige Schränke, mit Einbau öffnen der Tür durch leichtes Gegendrücken	

24 1.0 Stk L

O6062

Oberschrank

1 Tür


1 Einlegeboden

Breite = 567, Geänderte Front!

NX510 NX510

Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung

Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff



62,1

24.1 1.0 Stk

OBK

Oberschrank-Breitenkürzung

Kürzung nur in 1 cm Schritten

möglich

nur Artikel ohne Einbauten

NX650 NX650

Frontausführung, F6 Furnier Premium

Frontfarbe, F805 Alteiche

Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung


Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff

Korpusaußenfarbe, K190 Lavaschwarz

Korpusinnenfarbe Glasschränke, K190

Lavaschwarz

Sichtseitenfarbe, K190 Lavaschwarz



24.2 1.0 Stk


ZTO-E

Türöffnungsbeschlag TIP-ON für

eintürige Schränke, mit Einbau

öffnen der Tür durch

leichtes Gegendrücken



25 1.0 Stk R

O6062

Oberschrank

1 Tür


1 Einlegeboden

Breite = 567, Tiefe = 280, Geänderte Front!

NX510 NX510

Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung

Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff



62,1

25.1 1.0 Stk

OBK

Oberschrank-Breitenkürzung

Kürzung nur in 1 cm Schritten

möglich

nur Artikel ohne Einbauten

NX650 NX650

Frontausführung, F6 Furnier Premium

Frontfarbe, F805 Alteiche

Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung


Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff

Korpusaußenfarbe, K190 Lavaschwarz

Korpusinnenfarbe Glasschränke, K190

Lavaschwarz

Sichtseitenfarbe, K190 Lavaschwarz



25.2 1.0 Stk


ZTO-E

Türöffnungsbeschlag TIP-ON für

eintürige Schränke, mit Einbau

öffnen der Tür durch

leichtes Gegendrücken



25.3 1.0 Stk

UTK

Unterschrank-Tiefenkürzung

Korpustiefe min. 12,5 cm


bei NXF/NXP

Korpustiefe min. 17,5 cm

bei NXL

nur Artikel ohne Schubkästen,

Auszüge und Einbauten



26 1.0 Stk R

O6062

Oberschrank

1 Tür


1 Einlegeboden

Tiefe = 280

NX510 NX510

Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung

Griffklage, 99 ohne Bohrung ohne Griff



62,1

26.1 1.0 Stk


ZTO-E

Türöffnungsbeschlag TIP-ON für

eintürige Schränke, mit Einbau

öffnen der Tür durch

leichtes Gegendrücken



27 6.2 dm

WS25-60

Wangenseite 2,5 cm

Sondermaße


Höhe 12-262 cm

Tiefe 37,5-60 cm

Höhe/Stärke = 625, Tiefe = 420

L7 Samtmatt-Lack

Wangen/Bord-Farbe, L137M Magnolia samtmatt



28 1.0 Stk

EB6066

Einlegeboden 1,9cm, Korpusmat.

für Korpustiefe 66 cm

Bodentiefe 58,9 cm

mit Bodenträger

Höhe/Stärke = 19, Breite = 254, Tiefe = 229.10




29 76.2 dm

S15

Sockelblende, Stärke 1,3 cm

für 15 cm Sockelhöhe

Mehrpreis N2-N6




30 5.6 dm

SS-20

Sockelblende-Seitenteil

für 5 bis 20 cm Sockelhöhe

Länge 5-120 cm



Arbeitsplatten

Pos	Menge	Band	Beschreibung
31	1.0 Stk		AP GRANIT Arbeitsplatte Dekton TRILIUM 20mm stark Kanten leicht gefast Kochfeld flächenbündig montiert Spüle von unten montiert ohne Tropfteil. Arbeitsplattenvorsprung 3-5 mm.

Handelsware

Pos	Menge	Band	Beschreibung
32	1.0 Stk		121.0032.745 EISINGER, Abfallsystem, 509 x 424 x 465 mm, Sorter 350, Composta 60, – für 450 mm Auszug Blum, Hettich, Grass, – Behälter 40 l für 35 l Sack, – Komposteimer 5,5 l mit, Deckel veredelt und, Aktivkohlefilter, – Batteriebehälter, – Spannrahmen veredelt, – Systemdeckel mit, integriertem Aktivkohlefilter Inkl. SFS Auszug

Spülen


Pos	Menge	Band	Beschreibung
33	1.0 Stk		10.103.301 SUTER INOX AG, Unterbaubecken, Brooklyn BYK N100L U, cristalite plus, mocha, 3 1/2", Raumspärventil mit Überlauf, Dimension: 500 x 400 x 200 mm <i>!Aufklappventil = Aus, Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 75</i>

Armaturen

Pos	Menge	Band	Beschreibung
34	1.0 Stk		40.001.270 SUTER INOX AG, Arwa Twin, PVD-Beschichtung, Graphit, mit Zugauslauf, inkl.: -, Überlaufkappe eckig, PVD, Graphit - Überlaufkappe eckig, Touch Flow, PVD, Graphit <i>!Geänderte Farben!</i>
35	1.0 Stk		40.001.543 SUTER INOX AG, Dispenser Nano, mit PVD-Beschichtung, Graphit, Edelstahl, massiv, Auslauf 77mm, Sockel D = 35mm, 0, 3 lt Flasche <i>!Höhe/Stärke = 60, Durchmesser Ausschnitt Seifenspender = 40</i>

Elektrogeräte 1


Pos	Menge	Band	Beschreibung
3.2	1.0 Stk	N	BO420102 GAGGENAU Einbaubackofen Serie 400 Anthrazit, Grifflose Tür / automatische Türöffnung, Pyrolyse, 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion, Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C <i>Breite = 600, Tiefe = 560</i>
3.5	1.0 Stk	N	WS461100 GAGGENAU Wärmeschublade Serie 400 Anthrazit, Grifflose Schublade, Helle Innenraumbeleuchtung, Gedämpfter Einzug, Vier Leistungsstufen im Temperaturbereich von 40 °C bis 80 °C (Glasoberfläche), Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern Durchmesser 24 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 145, Tiefe = 544</i>



4.2 1.0 Stk N

BS451101


GAGGENAU Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in GAGGENAU Anthrazit Breite 60
cm Linksanschlag Bedienung oben, Grifflose
Tür / automatische Türöffnung, Wassertank für
Frisch- und Abwasser, Reinigungssystem,
vollautomatisch, Breiter Garraum, 2 LED
Lichtquellen, Externe Dampferzeugung,
Druckloses Dämpfen, Heissluft von 30 °C bis
230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,
100% frei kombinierbar, Sous-vide-Garen mit
gradgenauer Temperatureinstellung,
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis
230°C und Dampf kombinierbar,
Automatik-Programme, Kerntemperaturfühler
mit Garzeitschätzung, TFT-Touch- Display,
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul, Elektronische
Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
Breite = 600, Höhe/Stärke = 450, Tiefe = 560



9.1 1.0 Stk

C1282102


GAGGENAU Flex- Induktionskochfeld 80cm
Serie 200, Flex-Funktion zur Kombination der
rechteckigen Kochflächen., Freies Platzieren
des Kochgeschirrs innerhalb der
zusammengeschalteten Kochflächen.,
Profikoch- Funktion zur Aufteilung des
Kochfeldes in 3 definierte Leistungszonen,
Bratsensor- Funktion zur Temperaturregelung in
Pfannen, Twist-Pad-Bedienung mit
abnehmbarem Magnetknebel, 2
Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W,
mit Booster 3700 W), zusammengesaltet
38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W)., 1
Induktions- Kochzone Durchmesser 28 cm
(2400 W, mit Booster 3700 W)., 1
Induktions-Kochzone Durchmesser 15 cm
(1400 W, mit Booster 2200 W)



14 1.0 Stk L

RW404262


GAGGENAU Weintemperierschrank, Zwei
getrennt steuerbare Klimazonen, Konstante
Temperaturen mit gradgenauer Regelung von
+5 °C bis +20 °C, Ausziehbare
Flaschenablagen aus Buchenholz und
Aluminium, LED-Beleuchtung, Gedämpftes
Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und
kontrolliertes Schliessen, Kapazität 34 Flaschen
Breite = 600



36 1.0 Stk

DF270100F

GAGGENAU Vollintegrierter Geschirrspüler, Optimaler Schutz für empfindliche Glaswaren durch Niedertemperaturtrocknung mit Zeolith, ausgeklügeltes Korbdesign und intelligente Wasserenthärtung 6 Programme mit Aqua-Sensor und 3 Optionen, wie z.B. Power zum Reinigen und Trocknen von Geschirr in 57 Minuten und Intensive für besonders gründliche Reinigung im unteren Korb Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen Helle Innenraumbelichtung Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm Seitliches Info-Licht. Sehr leise: 42 dB Bedienung TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler,



37 1.0 Stk

RB289300

GAGGENAU Vario Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in GAGGENAU Light Bronze Voll ausziehbare Tablare und Schubladen Durchdachtes Lichtkonzept 4 Klimazonen inkl. zwei Frischkühlschubladen nahe 0 °C Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schliessen der Schubladen Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung Bedienung Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige. Sensortasten. Technische Features



41 1.0 Stk

AL200180

GAGGENAU Tischlüfter 80 cm Klarglas Serie 200, GAGGENAU Black, Breite 80 cm, Abluft-/Umluftbetrieb, Abluft: 501 / 775 m³/h. 62 / 70 dB (A) re 1 pW, Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter): 447 / 562 m³/h. 65 / 70 dB (A) re 1 pW, Lieferung ohne Verrohrung, Ausfahrbare Tischlüftung zur Kombination mit allen GAGGENAU Kochgeräten, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar, Perfekte Kombinierbarkeit mit rahmenlosen 80 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau, Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld, Glaskantenbeleuchtung als Ambientebeleuchtung, Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld, Automatik Funktion mit sensorgesteuertem Abstand von Arbeitsplattenvorderkante = 455



41.1 1.0 Stk

AA200880

GAGGENAU Geruchsfilter, Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter, Geruchsreduktion: > 90%, Geeignet auch für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung, Schutz vor allergenen Partikeln durch besondere Imprägnierung

Zubehör

Pos Menge Band Beschreibung

33.1 1.0 Stk

40.000.909

SUTER INOX AG, Rüstbrett aus, Glas, passend zu: Gastro MaXX, Accento, Gastro Star, Brooklyn, Carbon, SIL 100, PUR, 34U, PUR 34, PUR 40U, PUR, 45U, PUR 45, PUO 50U, PUO 50, PUR 55U, PUR 110-50IF, PUR, 110-55IF, Dimension 220 x 415, x 6 mm

33.2 1.0 Stk

40.000.912

SUTER INOX AG, Resteschale, Accento oder Gastro Star, Edelstahl glanz 18/10, poliert, gelocht, passend zu: Accento, Gastro Star, Brooklyn, Purino: PUR 18U, PUR, 34U, PUR 34, PUR 40U, PUR, 45U, PUR 45, PUO 50U, PUO 50, PUR 55U, PUR 110-50IF, PUR, 110-55IF, Dimension 175 x 395, x 80 mm

38 1.0 Stk


40.001.283

SUTER INOX AG, Zugknopf, Pinocchio, mit PVD-Beschichtung Graphit, Edelstahl, massiv

39 1.0 Stk

ZPURZ2237BG


Unterteilungsrahmen für Auszug längs und quer einsetzbar
Korpus: T. 46/56/66 cm
BxHxT: 22x11x37 cm
Metallrahmen, basaltgrau, einseitig magnetisch
1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff basaltgrau




40 1.0 Stk

ZPURZ2427BG

Unterteilungsrahmen für Auszug längs und quer einsetzbar
Korpus: T. 46/56/66 cm
BxHxT: 24x11x27 cm
Metallrahmen, basaltgrau, einseitig magnetisch
1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff basaltgrau



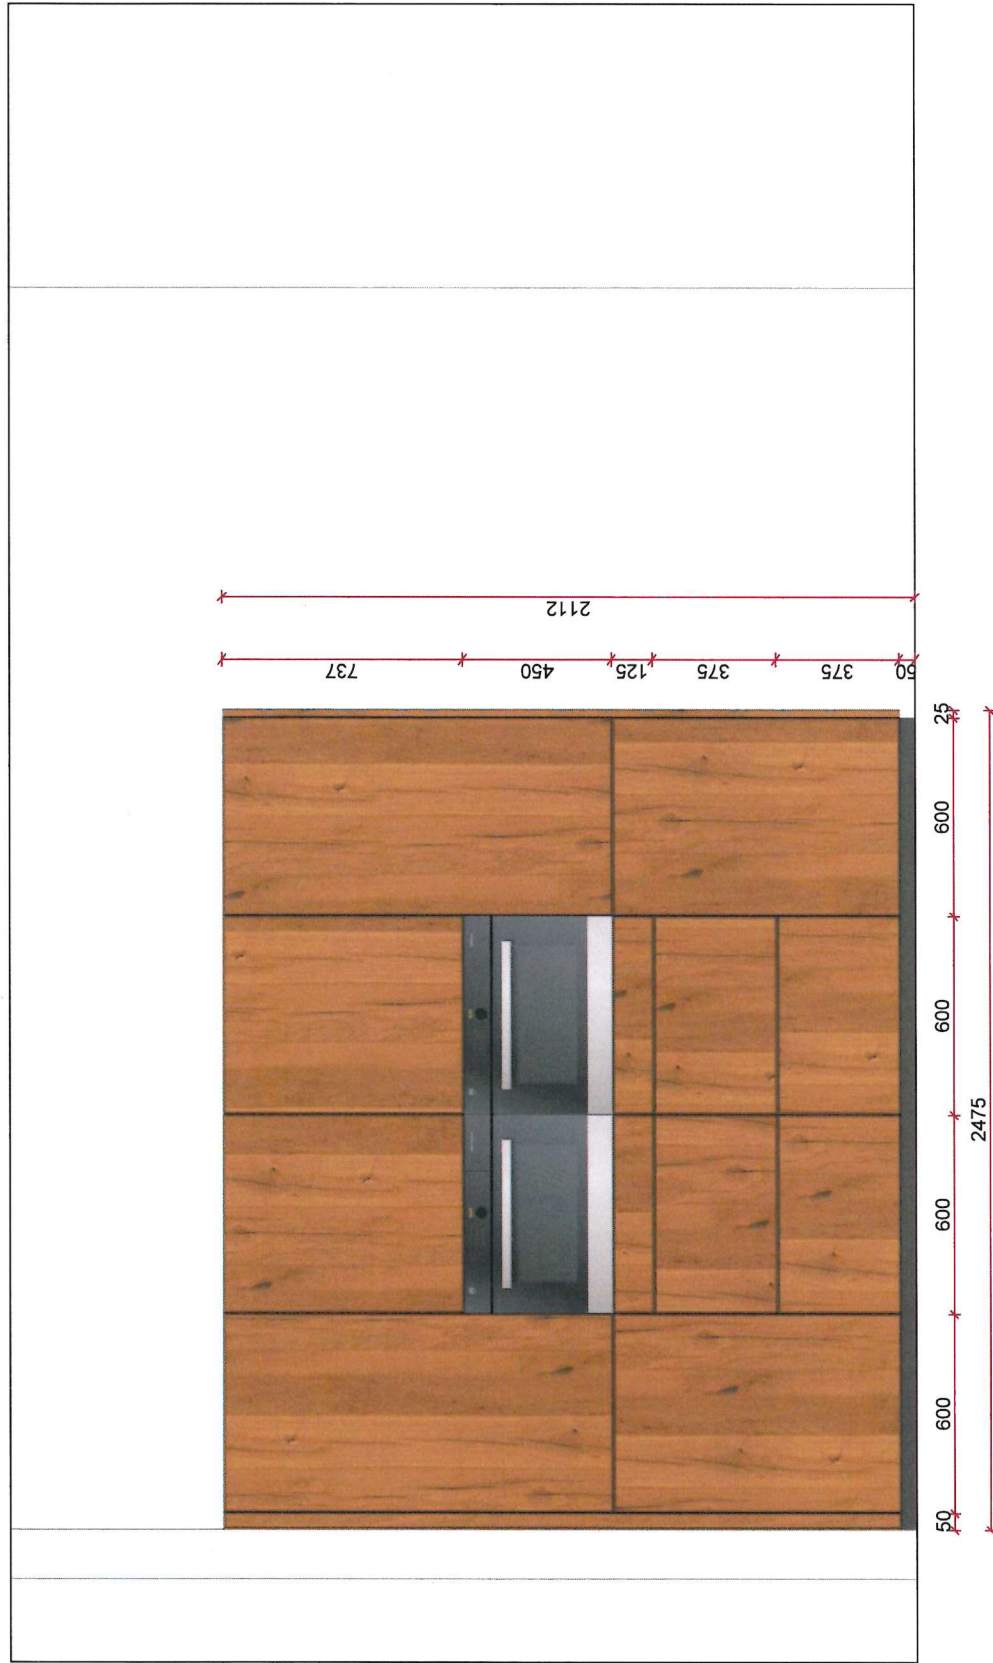

kkzuger GmbH
Schreinerei Küchenbau
Alpenblickstrasse 24
8853 Lachen SZ
Tel. 055 451 54 94


Küche


NEXT 125 - Küchen
NX510 NX510


Kunde:
Bilger Philipp
Aeschenstrasse 24
8873 Amden
Tel.

Objekt:
Bilger Philipp
Aeschenstrasse 24
8873 Amden
Tel.

Masstab: Angepasst

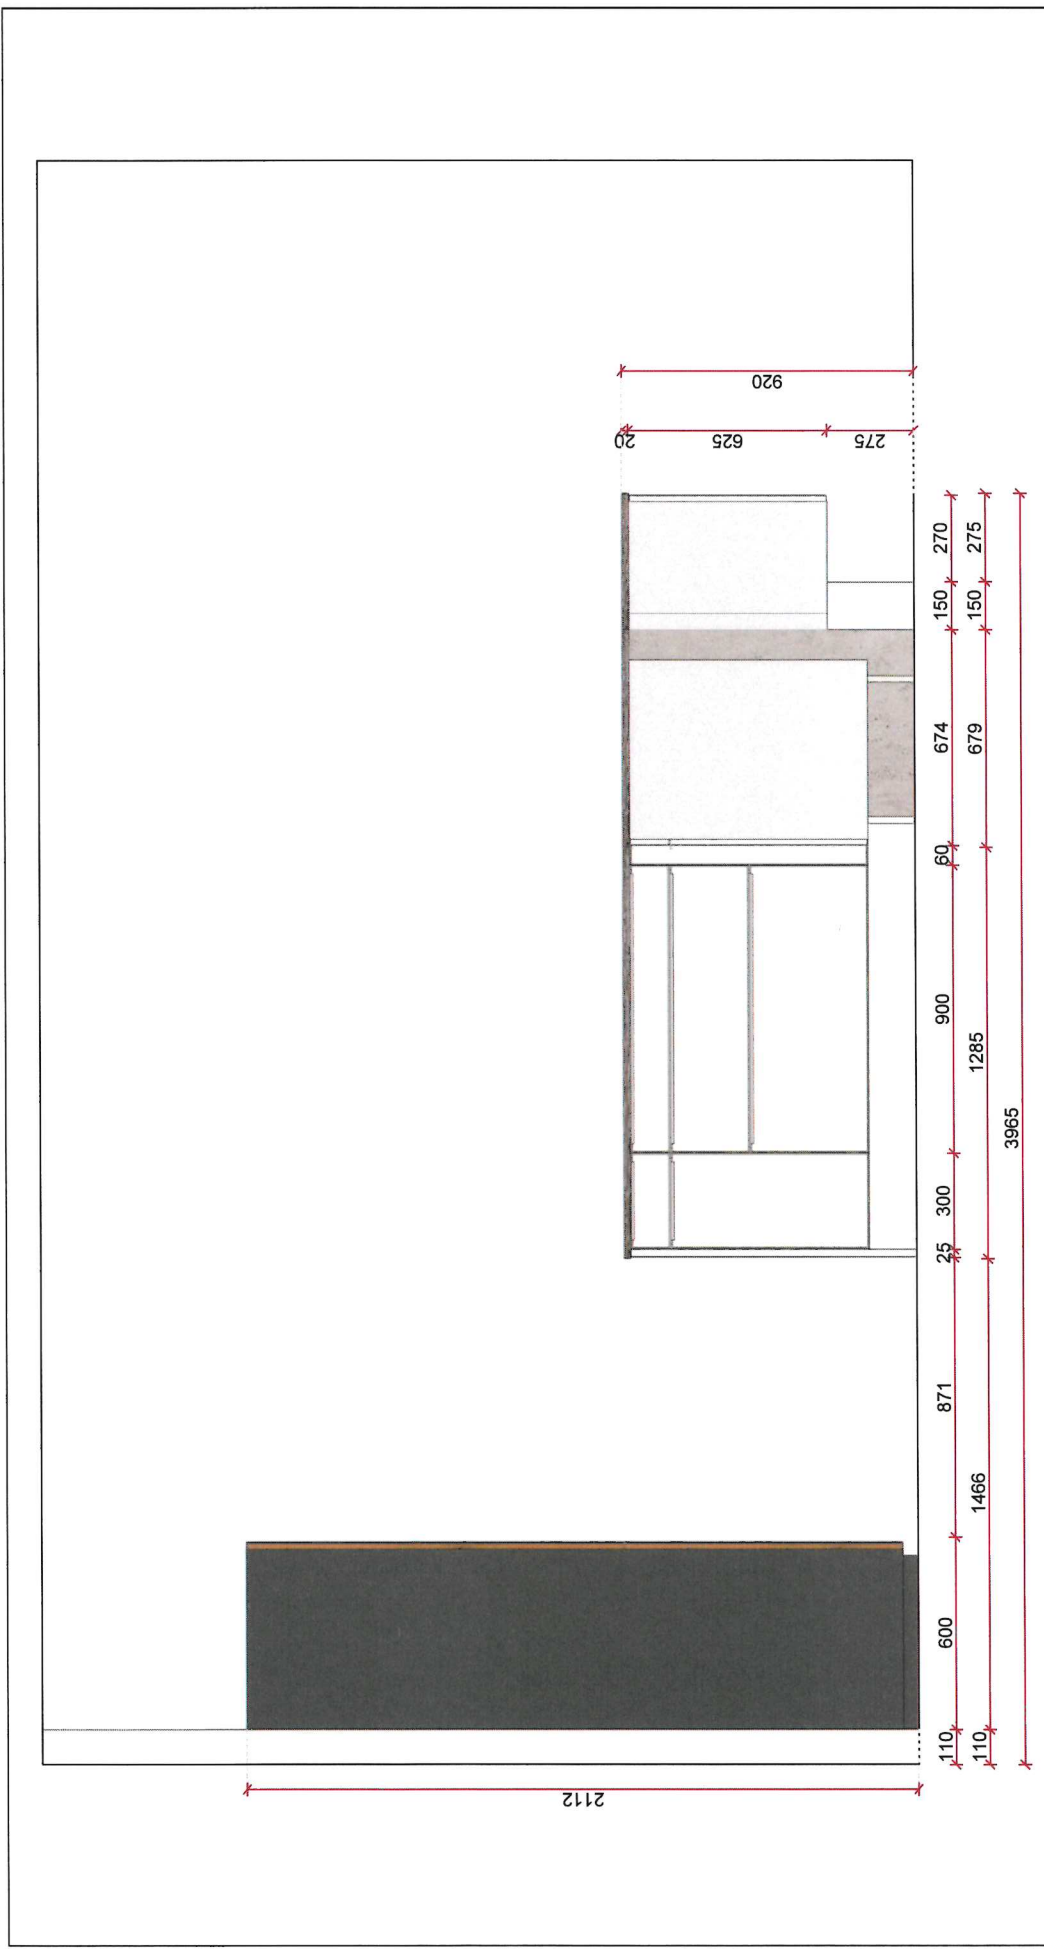

 Schreinerei Küchenbau	kkzüger GmbH Schreinerei Küchenbau Alpenblickstrasse 24 8853 Lachen SZ Tel. 055 451 54 94	Küche NEXT 125 - Küchen NX510 NX510	Kunde: Bilger Philipp Aeschenstrasse 24 8873 Amden Tel.	Objekt: Bilger Philipp Aeschenstrasse 24 8873 Amden Tel.
	Massstab: Angepasst			

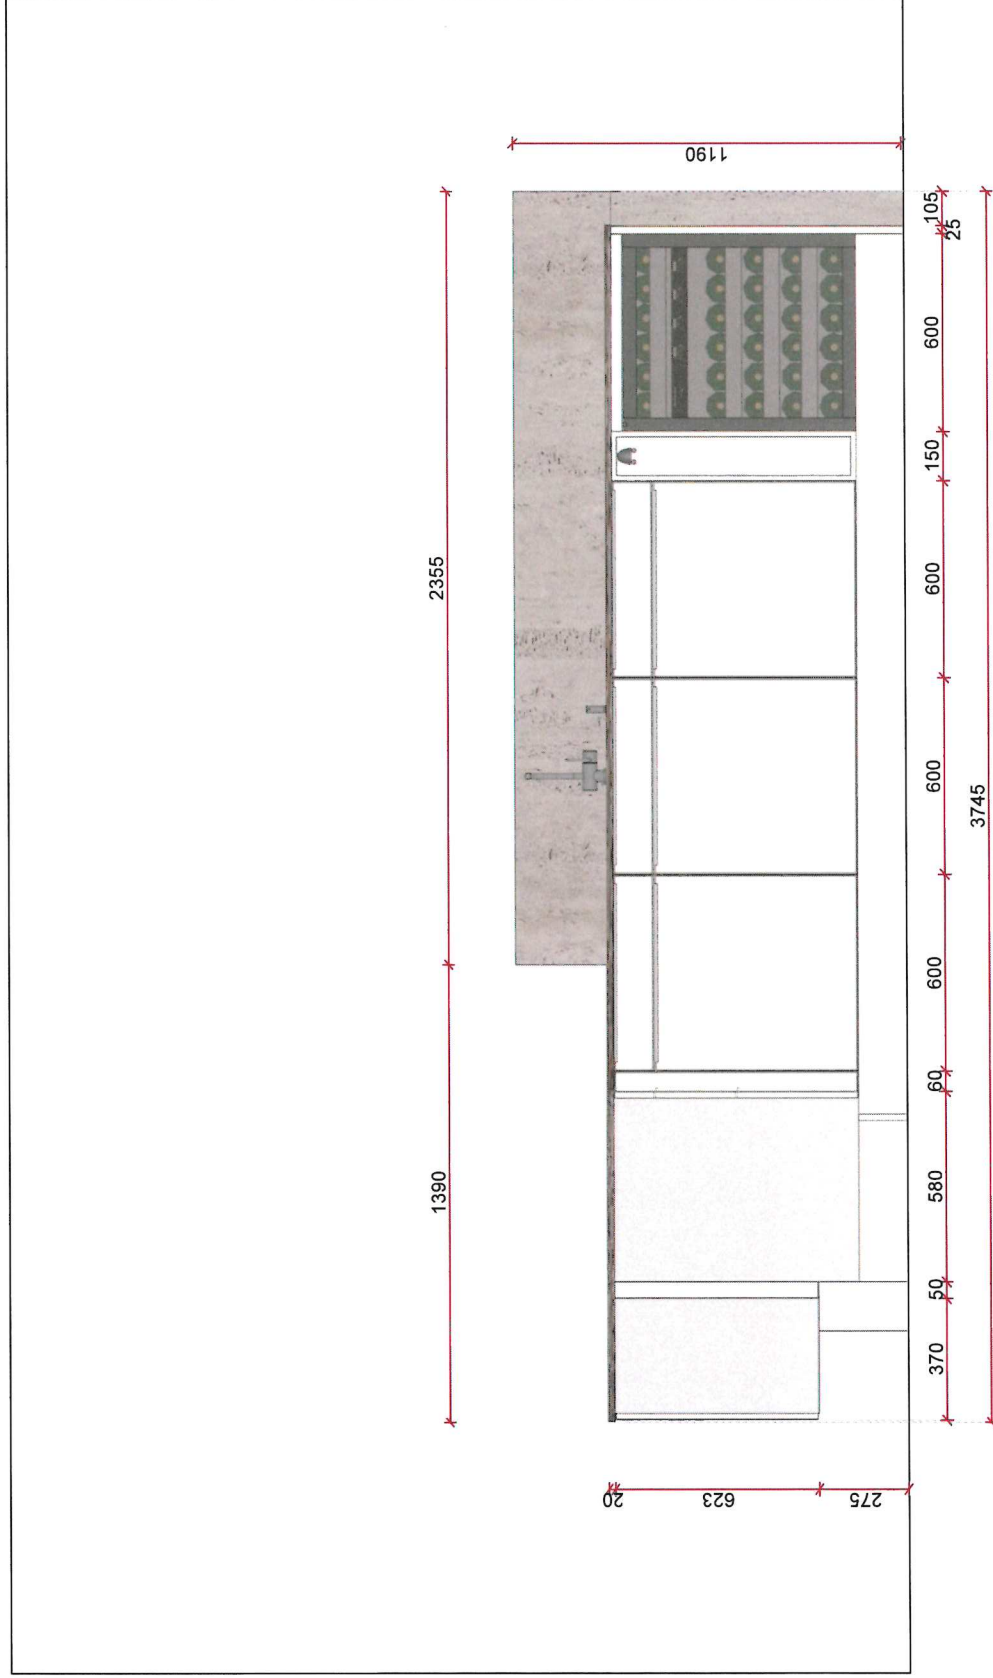

kkzüger
Schreinerei Küchenbau


kkzüger GmbH
Schreinerei Küchenbau
Alpenblickstrasse 24
8853 Lachen SZ
Tel. 055 451 54 94

Küche
NEXT 125 - Küchen
NX510 NX510

Kunde:
Bilger Philipp
Aeschenstrasse 24
8873 Amnden
Tel.

Objekt:
Bilger Philipp
Aeschenstrasse 24
8873 Amnden
Tel.

Massstab: Angepasst

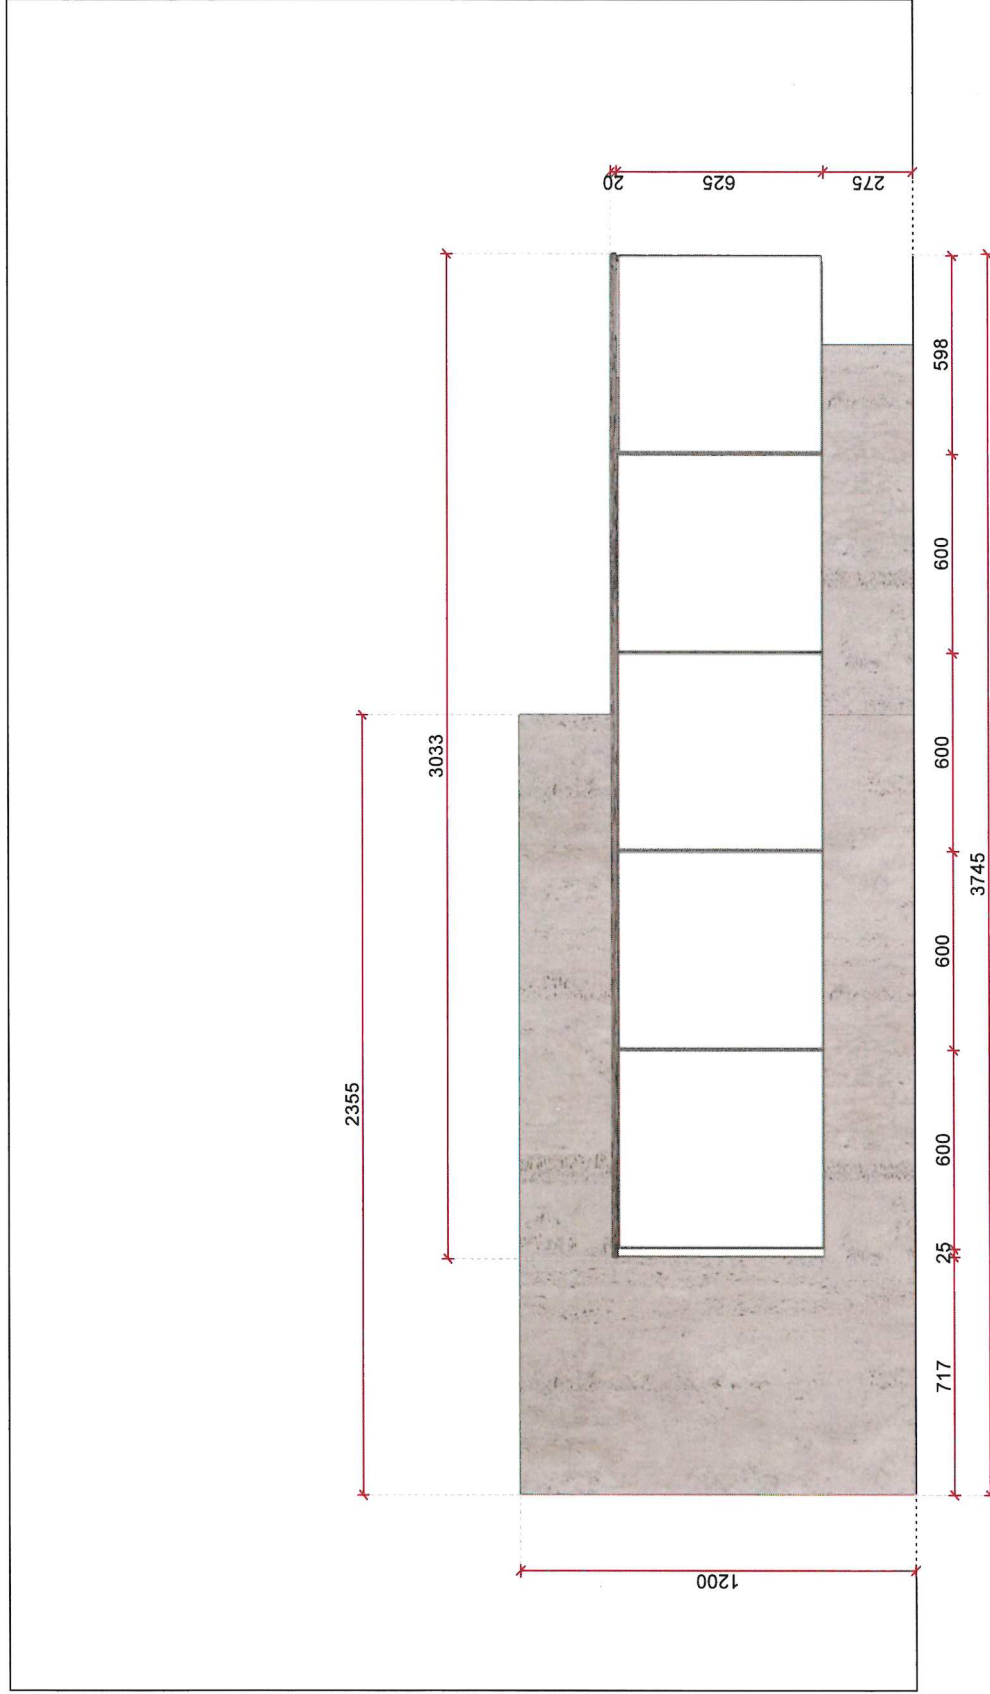

kkzuger GmbH
Schreinerei Küchenbau
Alpenblickstrasse 24
8853 Lachen SZ
Tel. 055 451 54 94


Küche

NEXT 125 - Küchen
NX510 NX510

Kunde:
Bilger Philipp
Aeschenstrasse 24
8873 Amden
Tel.

Objekt:
Bilger Philipp
Aeschenstrasse 24
8873 Amden
Tel.

Massstab: Angepasst

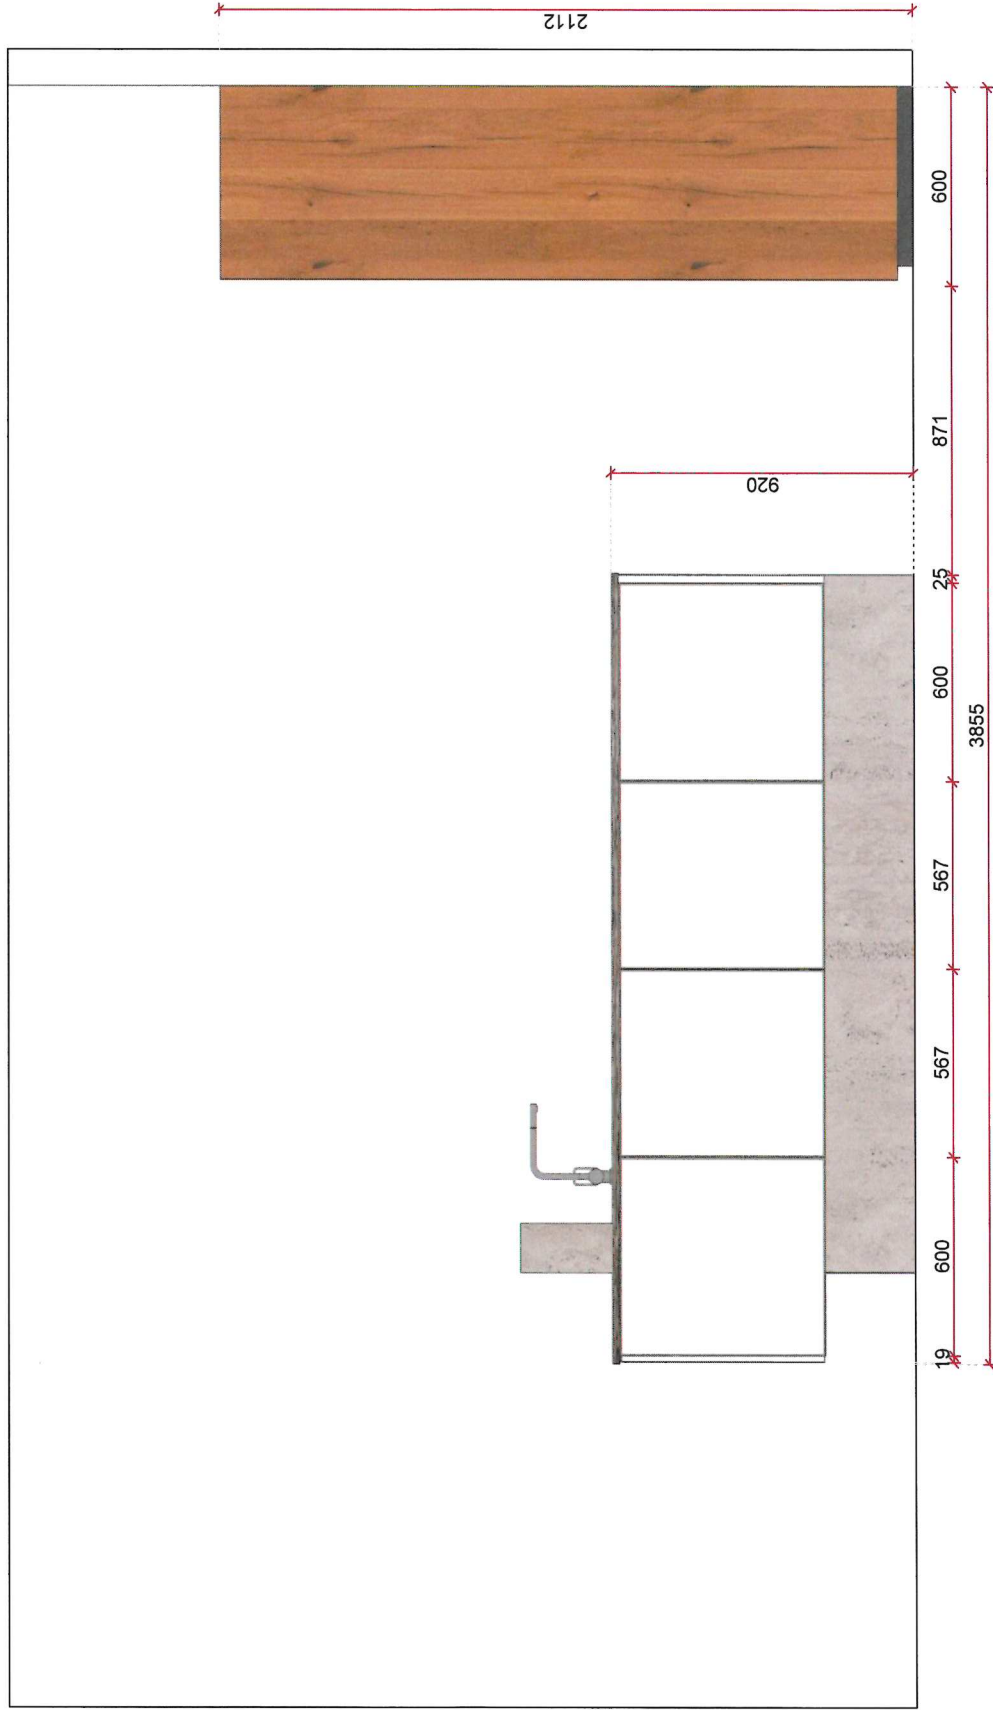

 Schreinerei Küchenbau 8853 Lachen SZ Tel. 055 451 54 94	Küche NEXT 125 - Küchen NX510 NX510		Kunde: Bilger Philipp Aeschenstrasse 24 8873 Amden Tel.	Objekt: Bilger Philipp Aeschenstrasse 24 8873 Amden Tel.
	Masstab: Angepasst			